

The
**Little
Giant**

Bry-Air® **FFB** 系列
精巧型除湿机 COMPACT DEHUMIDIFIERS



精巧型除湿机
170 ~ 4500 CMH




CE certified

高效解决方案 应对复杂挑战

Bry-Air® FFB 系列
精巧型除湿机 COMPACT DEHUMIDIFIERS



Bry-Air®
Leaders in Dehumidification...Worldwide

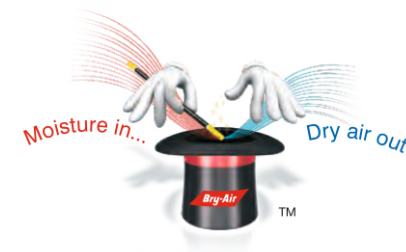

风量范围广泛 170 ~ 4500 cmh

完美解决所有湿度问题

Bry-Air 百瑞空气是干燥剂除湿技术的领导者，拥有超过 58 年的行业经验，在全球超过 85 个国家安装了超过 25,000 个设备。

广泛适用于 各类应用场景

通过
最新 CE 认证



FFB 系列除湿机

旨在将商业设备的小巧精悍与工业除湿机的专业性能相结合

粉末喷涂
数控加工
重量轻



加工和生产区域

- 啤酒厂
- 爆破和喷漆
- 糖果
- CT/MRI/OT 室
- 电子产品
- 食品加工
- 熔模铸造
- 实验室
- 锂电池
- 药品
- 安全玻璃
- 喷雾干燥

存储

- 电极
- 薄膜和磁性介质
- 军事装备
- 金属部件
- 种子
- 糖
- 茶/咖啡
- 涡轮

包装


- 化学品和肥料
- 奶制品
- 皮革

and many more...

可定制 不锈钢 框架



定制机型示意

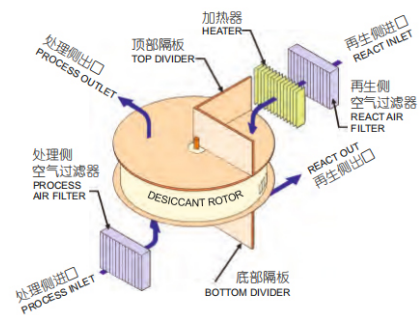

标准机型配置

操作简单

水分被 Ecodyr 转轮吸附在除湿区，并通过逆向的热空气流从再生区吹出。

转轮的干燥材料经过以上再生过程后，可再次吸附水分。因此，“除湿”和“再生”这两个过程是在不同的气流下同时且连续进行的，且处理侧和再生侧之间的正压密封防止了两侧气流的混合和泄漏。

由 Brycare™ 提供服务支持


精巧型除湿机-FFB 系列 技术参数

型号	FFB 170	FFB 300	FFB 600	FFB 1000	FFB 1500	FFB 2000	FFB 3000	FFB 4500
处理风量 (CMH)	170	300	600	1000	1500	2000	3000	4500
处理侧余压 (Pa)	120	200	200	200	250	250	250	320
处理侧电机 (KW)	0.1	0.1	0.37	0.75	1.5	1.5	2.2	2.2
再生风量 (CMH)	57	100	200	333	500	667	1000	1400
再生侧余压 (Pa)	100	100	150	150	150	150	150	249
再生侧电机 (KW)	0.1	0.1	0.37	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1
再生加热功率 (KW)	2.3	3.6	7.2	12	18	24	31.5	42
电源 (V/0/Hz)	230/1/50	230/1/50	415/3/50	415/3/50	415/3/50	415/3/50	415/3/50	415/3/50
重量 (Kg)	66	74	109	147	191	202	235	362
尺寸 (长×宽×高) 单位: 毫米	680x480x394	740x540x445	890x630x494	1048x730x555	1208x890x584	1208x890x629	1208x1000x730	1227x1156x830

*注意: 可适用于 200/220/240/380/440/460 VAC, 1 Ph/ 3 Ph, 50/ 60 Hz。
• 由于产品不断升级, 数据如有更改, 恕不另行通知。
• 请参阅 FFB 最新数据表。

任何地方

都可安装



无限制定制..... 多种解决方案供您选择

You name it, we have it



定制除湿机设计风量
2500 CMH ~ 25000 CMH 及以上

New Bry-Air BrySmart® 系列 (BBS)
拥有专利技术

BryCool™

BryPool™ for
室内游泳池

精巧型除湿机
处理风量
170 CMH to 4500 CMH

Tray Dryer for
种子和农产品干燥

FLi 系列除湿机

我们一直在您身边
We are never too far from you...

PAWA GROUP

- ★ 工厂
- ▲ 合作工厂
- 自营销和服务办事处
- 代表处

- 设备安装超过 85 个国家
- 11 家生产基地
- 在 6 个国家有超过 1500 名员工
- 代表处遍布全球 60 多个国家



结合高效 Ecodry 金属硅酸盐干燥剂合成转轮，百瑞除湿机独具竞争优势。

- 优秀的吸附性能，无毒，可水洗；
- 直接在惰性无机纤维基材上合成，稳定性强；
- 活性成分占比吸附材料重量的 80%，从而保证高性能和最小的热传递；
- 转轮不可燃，有机化合物小于 2%。



- 吸附材料表面经特殊的边缘硬化处理，表面光滑，可紧贴密封条，使用寿命更长；
- 转轮边缘法兰延长了吸附材料和密封条的寿命；
- 转轮内部结构坚固，结合边缘法兰，满足工业级质量、耐用且易维护。

DEH/BD/2021/103/R20

百瑞空气处理设备（上海）有限公司

Enter Bry-Air... exit moisture



地址：上海市闵行区中连路 199 号 5 幢
邮箱：info@bryair.com.cn



联系电话：
021-34125369



百瑞空气
微信公众号

VISIT US AT
www.bryair.com.cn

海外办事处：马来西亚·瑞士·巴西·尼日利亚·越南·印度尼西亚·菲律宾·韩国·日本·阿联酋·沙特阿拉伯·孟加拉国·美国·加拿大
本册所载资料如有更改，恕不另行通知。

通过 ISO 9001:2015 和 14001:2015 公司认证

©, ® & 'TM' of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.

PAWA GROUP
Innovation is life